EPSILINE

FICHE PRODUIT
Septembre 2025

ARCHIVES, BACS, PIÈCES MÉCANIQUES



+ PRODUITS

- Rayonnage **économique** à tablettes tubulaires pour charges légères
- Tablettes **à assembler** se composant de faces, de flasques latérales et de tubes intermédiaires
- Finition **galvanisée**
- Dessus en isobois naturel pour **les faibles volumes** (cartons, bouteilles, flacons, petite boîtes)
- Existe en kit pour des usages **spécifiques en archivages** (profondeur de 388 ou 700 mm, kit en 5 ou 7 niveaux)
- Existe en **conditionnement carton** pour **un stockage** et **transport faciles**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA STRUCTURE :

- Poteaux 40x37 mm, en profil « T » sans perforation en façade, et perforations latérales au pas de 40 mm
- Finition galvanisée pour un stockage de produits gras et huileux et /ou en milieu humide
- Charges par travée jusqu'à 1600 kg par travée
- Charges par tablettes jusqu'à 235 kg selon les dimensions
- Pieds : pieds plastique ou platines galvanisées 67x52x2.5 mm, platines de calage, clips de jumelage pour dos-à-dos
- Dessus de recouvrement en isobois naturel :
  - existe en 3 longueurs : 1000 / 1250 et 1500 mm
  - existe en de nombreuses profondeurs : 300 / 388 / 500 / 600 / 700 / 800 et 1000 mm.
  - Dessus en isobois disponibles en option

FINITION :

- Standard : Galvanisé – (nous consulter pour une finition peinte)



Tablettes à assembler



Tablettes tubulaires



Dessus isobois naturel

DIMENSIONS*


- **CAPACITÉ DE CHARGE MAX** :** 235 kg par niveau, et 1600 kg par travée
- **GAMME DE HAUTEUR :** 1760, 2000, 2280, 2520, 2760, et 3000 mm pour les poteaux standards, et 2000 mm pour les kits
- **GAMME DE PROFONDEUR :** 300, 388, 500, 600, 700, 800, 1000 mm
- **GAMME DE LONGUEUR :** 1000, 1250, 1500 mm
- **Autres éléments dimensionnels :** reprendre le schéma et le tableau de la page suivante

MANORGA

EPSILINE

FICHE PRODUIT
Septembre 2025



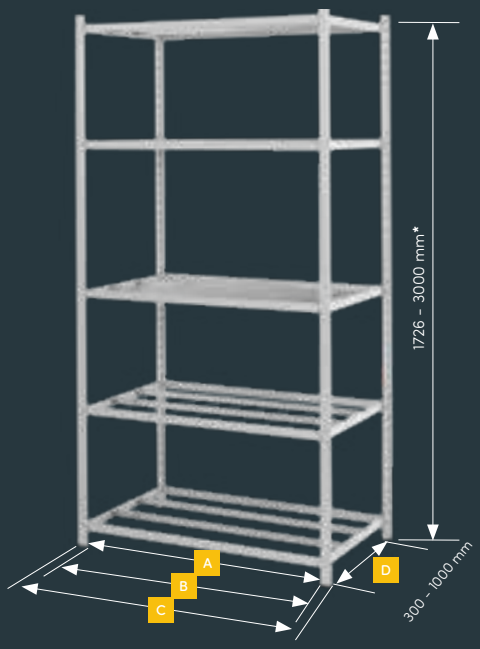

A Longueur utile entre poteaux = longueur des tablettes - 50 mm.
B Longueurs tablettes = entre-axes poteaux.
C Longueur hors tout = ajouter 50 mm sur la longueur totale.
D Profondeur hors tout = profondeur tablette + 10 mm.





**Selon la recommandation FEM 10.2.06, tout rayonnage de hauteur >1.60 mètres ayant un ratio Hauteur / Profondeur > 5 doit être stabilisé par une fixation au sol/mur, ou avec une liaison mécanique avec d'autres rayonnages : nous consulter ! (Ratio du rayonnage = Hauteur / Profondeur).*
**Capacité de charge maximale (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties sur la structure de tablette).

VOTRE DISTRIBUTEUR :

MANORGA