FLIP PLUS

FICHE PRODUIT
Mars 2024

CHARGES MI-LOURDES, VRAC, PIÈCES USINÉES



LES + PRODUITS :

- Jusqu'à **500 kg/niveau**, et **3000 kg** par travée
- Jusqu'à **8500 mm de hauteur**
- Tablettes tubulaires ou tôlées, **interchangeables** dans une même travée
- Montage **simple, rapide et sans outils**, par emboîtement des connecteurs de tablettes dans les poteaux.
- Nombreuses configurations possibles grâce à la large gamme de dimensions
- Dessus de tablettes en **aggloméré, tôlé, ou grillagé**
- Finition **peinte** RAL 7024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA STRUCTURE :

- Poteaux : 50x30x1,5 mm en profil « C » avec perforations au pas de 62,5mm en standard ou 31,25 mm à l'intérieur des montants
- Pieds : pieds plastique, platine métallique de dimensions 110x50x3 mm en finition galvanisée ou soudée peinte
- Entretoises de jumelage pour dos à dos ou allées de passage
- Tablettes :
  - Version tubulaire : Structure monobloc en tubes soudés avec 4 connecteurs aux extrémités munies de 2 griffes pour les tablettes « type 250 » et 3 griffes pour les tablettes « type 500 ».
  - Type 250 : Structure monobloc en tubes soudés de section 20x20 mm. Particulièrement adaptées pour le stockage en grandes hauteurs et installations sur plusieurs niveaux.
  - Type 500 : Structure monobloc en tubes soudés de section 35x20 et 20x20 mm selon les dimensions.
- Version tôlée : Tôle pliée et soudée sur structure tubulaire « type 500 » avec 4 connecteurs 3 griffes aux extrémités.
- Version grillagé : Structure tubulaire « type 500 » avec maille 50x50x3 mm soudé. Idéales pour le stockage en entrepôt équipé de système de sécurité incendie. Cette configuration permet de préserver la luminosité, éviter l'accumulation de poussière.
- Croisillons : Indispensables ou préconisés selon les projets, ils permettent une bonne stabilité au rayonnage.

Standard : Pas de 62,5 mm



En option: Pas de 31,25 mm



Type 250 : Tubes soudés 20x20 mm



Type 500 : Tubes soudés 35x20 et 20x20 mm



MANORGA


FLIP PLUS

FICHE PRODUIT
Mars 2024


DIMENSIONS*

- **CAPACITÉ DE CHARGE MAX** :** jusqu'à 500 kg par niveau et 3000 kg par travée
- **GAMME DE HAUTEUR :** 1000 à 8500 mm par multiple de 250 mm
- **GAMME DE PROFONDEUR :** 300, 366, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 et 1200 mm
- **GAMME DE LONGUEUR :** 760, 1010, 1260, 1510 mm


A Longueur utile entre poteaux = longueur des tablettes - 50 mm.
B Longueurs tablettes = entre-axes poteaux.
C Longueur hors tout = ajouter 50 mm sur la longueur totale.
D Profondeur hors tout = profondeur tablette + 10 mm.

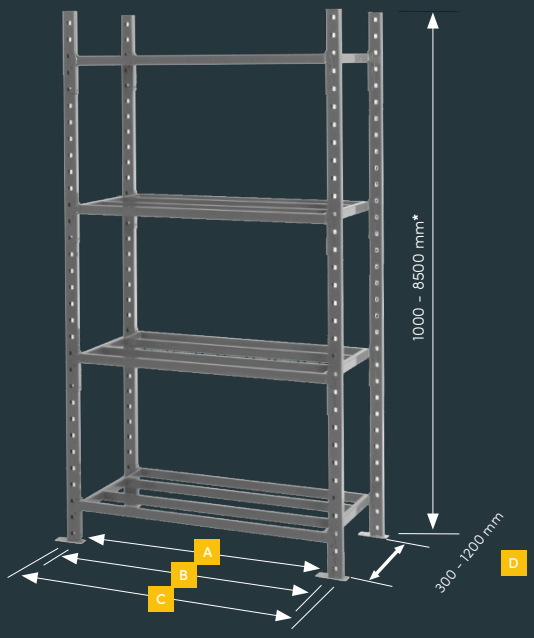





Tablettes tubulaires




Tablettes tôlées




Dessus aggloméré 8 mm
Type 500 uniquement



Dessus isobois
Type 250 uniquement



Dessus tôle galvanisée



Dessus grillagés

Selon la recommandation FEM 10.2.06, tout rayonnage de hauteur >1.60 mètres ayant un ratio Hauteur / Profondeur > 5 doit être stabilisé par une fixation au sol/mur, ou avec une liaison mécanique avec d'autres rayonnages : nous consulter ! (Ratio du rayonnage = Hauteur / Profondeur).
**Capacité de charge maximale (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties sur la structure de tablette).

VOTRE DISTRIBUTEUR :

MANORGA