CANTILEVER

Rayonnage pour charges longues


NOUVEAU RAL

CONFORME FEM 10.2.02 À LA DIRECTIVE

Bras :
- Profil rectangulaire ou carré disponibles en plusieurs sections pour s'adapter à chaque besoins de charges.
- Longeron soudé sur connecteurs de section rectangulaire.
- Perforés en extrémité pour mise en place des butées amovibles.
- Possibilité d'adapter des platelages

Colonnes :
- Profil rectangulaire (140 x 40 x 3 mm pour la version légère et 200 x 80 x 3 mm pour la version mi-lourde).
- Perforations des colonnes au pas de 100 mm pour le positionnement des bras.

Contreventement :
- Cadre tubulaire soudé à boulonner entre 2 colonnes pour maintenir l'écartement et la stabilité du rayonnage.

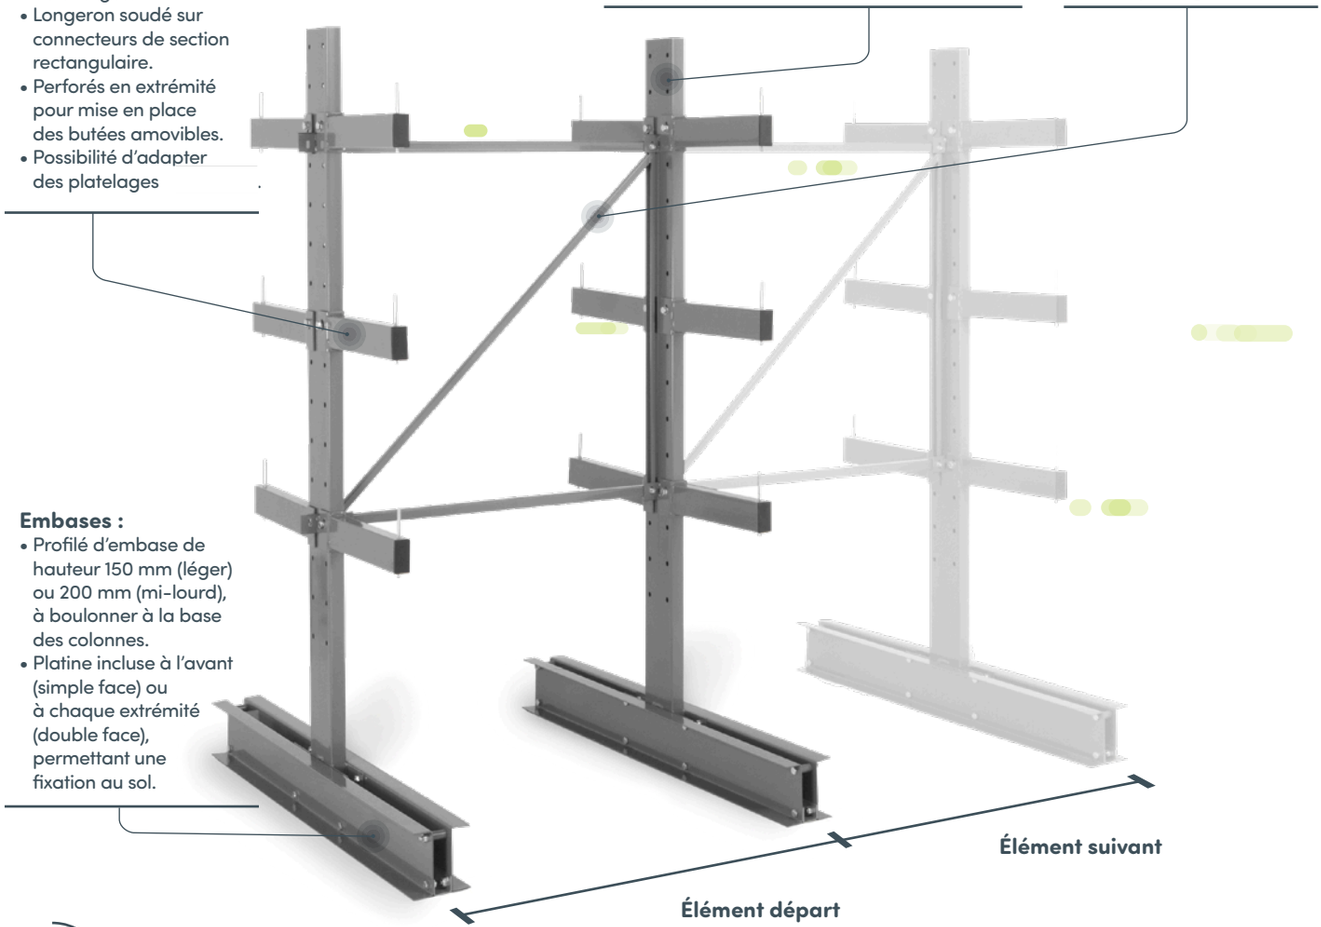

Embases :
- Profilé d'embase de hauteur 150 mm (léger) ou 200 mm (mi-lourd), à boulonner à la base des colonnes.
- Platine incluse à l'avant (simple face) ou à chaque extrémité (double face), permettant une fixation au sol.

- Idéal pour le stockage de charges longues (tubes, profilés, planches...).
- Montage facile par boulonnement des bras sur les colonnes.
- 4 versions disponibles, légères ou mi-lourdes avec disposition en simple ou double face.
- Butées amovibles en option.

COULEUR STANDARD


Poteaux gris anthracite
RAL 7024

Votre projet avec TANDT Company

CANTILEVER - Caractéristiques et dimensions


CONDITIONS DE MONTAGE

- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat.
- Sur une même face, l'embase doit toujours être de longueur supérieure ou égale à la longueur des bras.
- Hauteur minimum 1er niveau : 470 mm.
- Mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage.

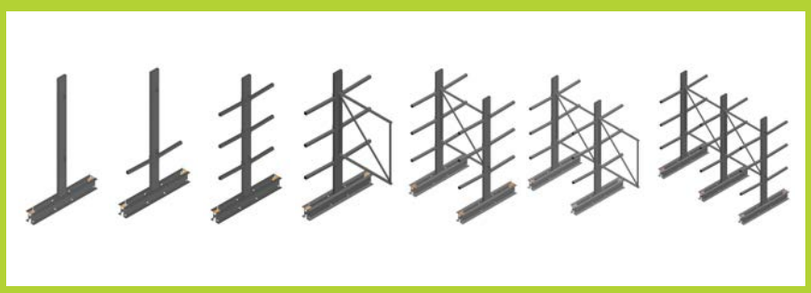


DIMENSIONS

Cantilever léger :

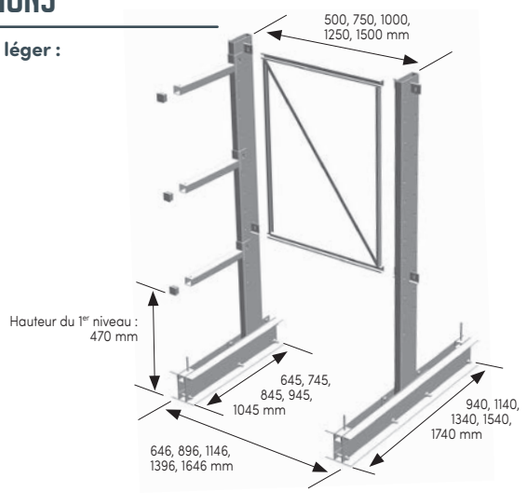

- **Longueur hors tout** = nombre de contreventements x entre axe colonnes + 146 mm.
- **Profondeurs hors tout** =
  Simple face = profondeur + 245 mm.
  Double face = 2 x profondeur + 140 mm.

Cantilever mi-lourd :

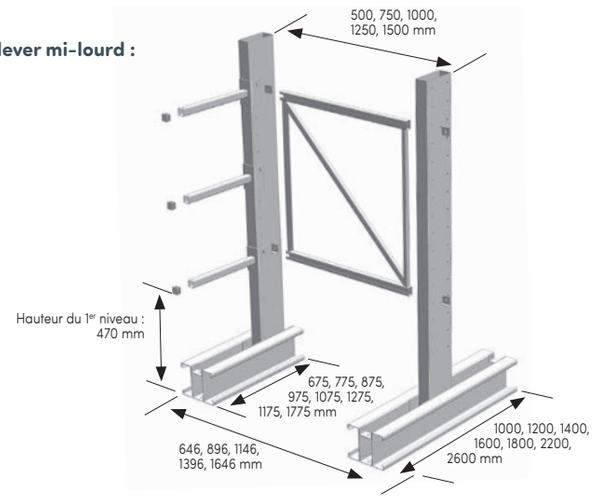

- **Longueur hors tout** = nombre de contreventements x entre axe colonnes + 246 mm.
- **Profondeurs hors tout** =
  Simple face = profondeur + 275 mm.
  Double face = 2 x profondeur + 200 mm.

EXEMPLES D'UTILISATION DU CANTILEVER (liste non exhaustive)

MILIEU INDUSTRIEL / LOGISTIQUE / COMMERCE / ENTREPRISE...

ENVIRONNEMENTS	PRODUITS STOCKÉS	PARTICULARITÉS
• Ateliers • Entrepôts • Hangars • Magasins...	• Bastaing • Profilés • Poutres • Tubes PVC, cuivre • Panneaux bois • Planches...	• La version double face permet de stocker des produits de part et d'autre d'une même colonne. • Réglage des niveaux tous les 100 mm pour un référencement optimisé. • Toutes les colonnes sont perforées des deux cotés. Le simple face peut donc se transformer en double (nous consulter). • Les butées d'extrémités permettront de bloquer des matières facilement en mouvement, par exemple les formes cylindriques. • Par ajout d'éléments suivants, la longueur du rayonnage n'a pas de limite.

RÉCAPITULATIF DU CANTILEVER

TYPES DE SUPPORTS	CHARGE	FINITION	STRUCTURE	MONTAGE
• Bras • Embase • Traverse pour pose de platelages en option	Jusqu'à 800 kg par bras et 4480 kg par colonne *(selon dimensions et conditions d'utilisations).*	Peinte	• Colonne avec embase • Contreventement • Bras	Fixation des colonnes aux embases. Assemblage et stabilisation de deux colonnes avec le contrevement. Positionnement et fixation des bras sur les colonnes.