
CLOISONS FLIP - Présentation

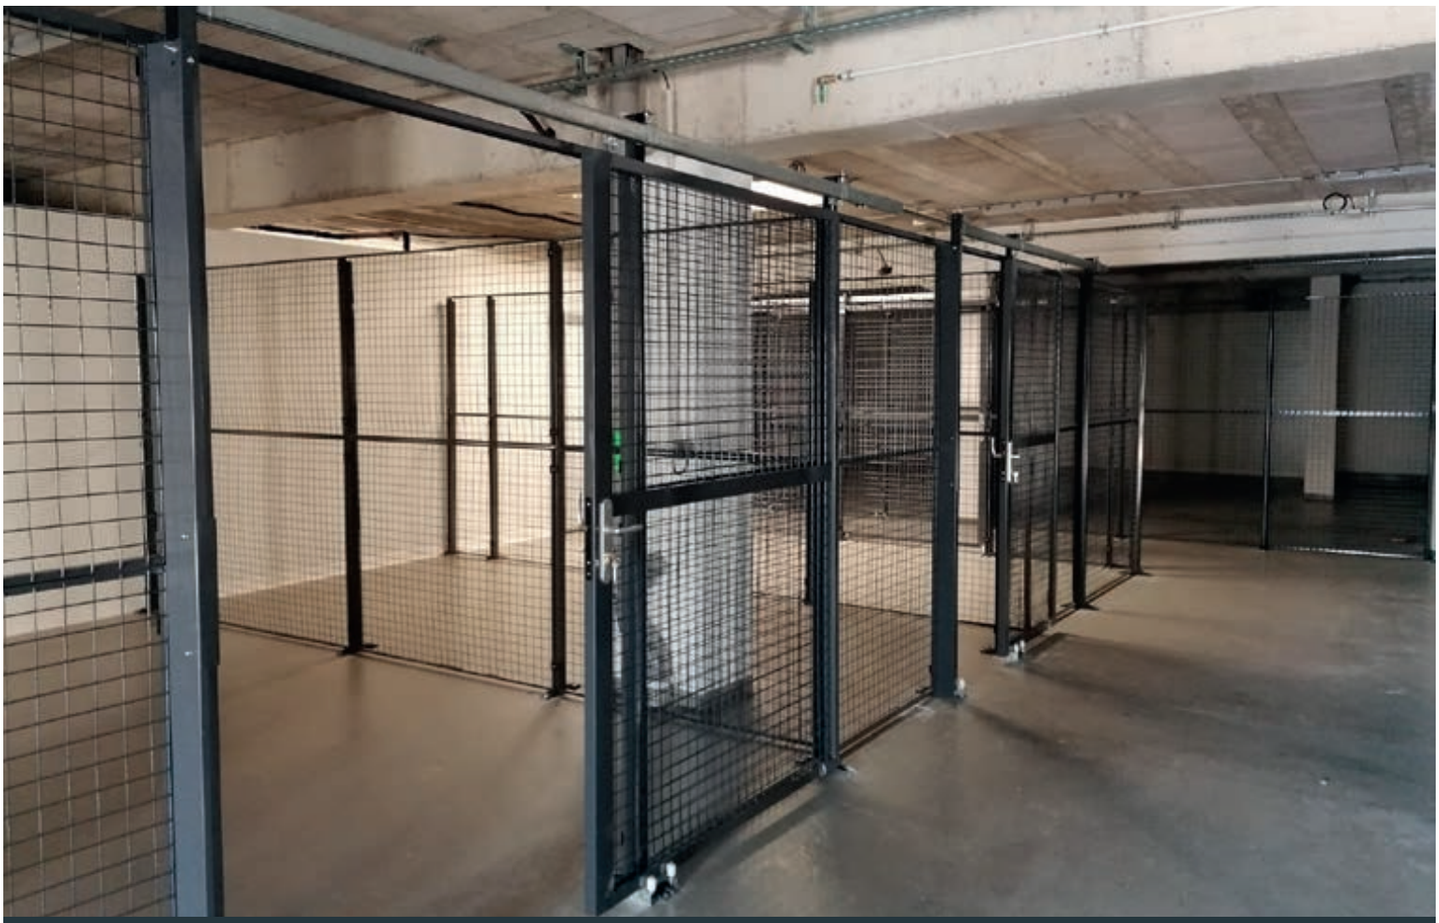


FLIP

La cloison FLIP est la référence économique pour un cloisonnement efficace et économique jusqu'à 3 mètres.

Elle trouvera sa place dans vos locaux : indutries, réserves de magasin, stocks de matériel...

CLOISONS FLIP - Présentation

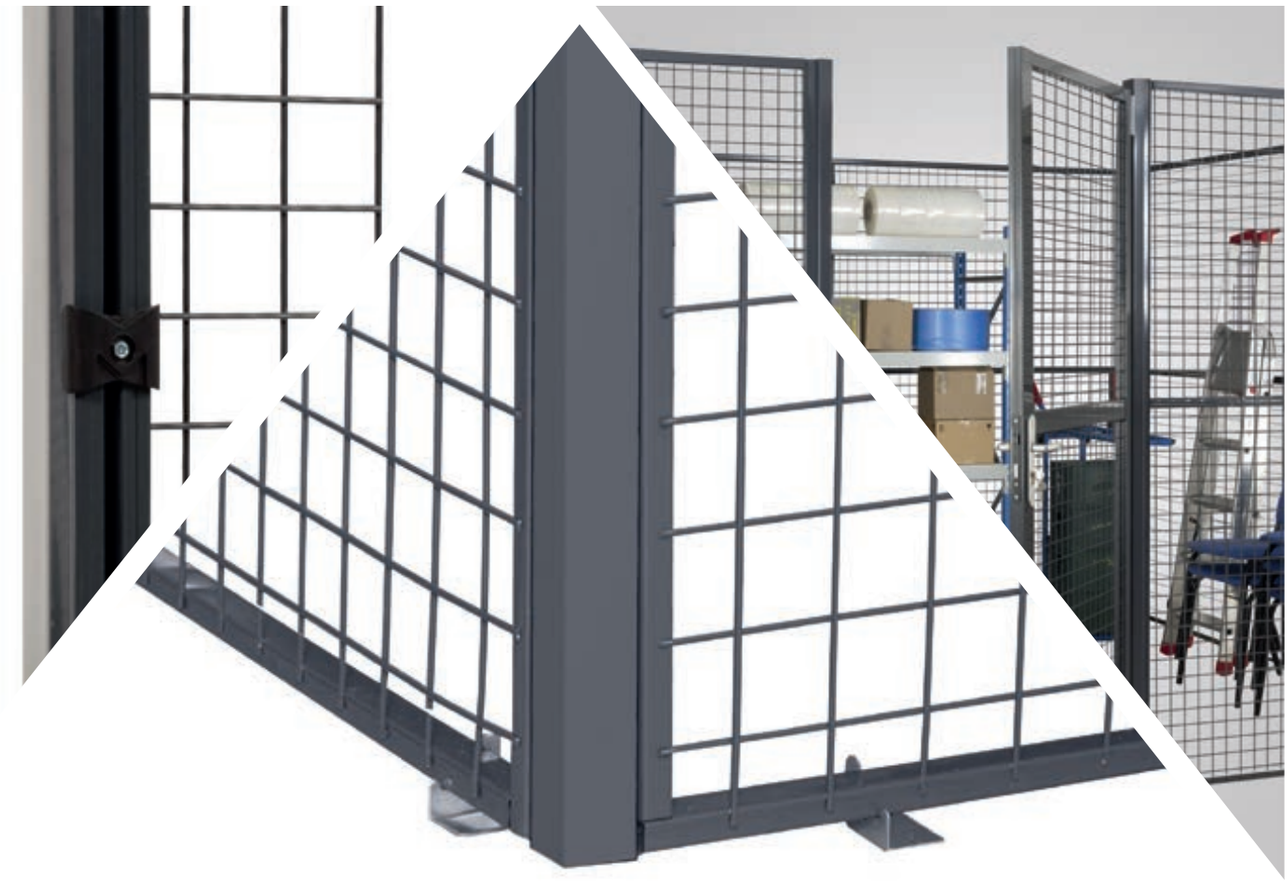

PRÉSENTATION

Cette cloison, au rapport qualité/prix étudié est prévue pour la délimitation des espaces.

Son concept de panneaux superposés optimise la modularité des 2 types de panneaux disponibles (grillagé/tôlé) et s'adapte ainsi aux besoins des utilisateurs.

Avec une maille de grillage classique de 50 x 50 mm, la cloison FLIP sécurise vos stocks en empêchant le passage d'une main ou protège vos salariés de zones dangereuses.

En version tôlée, elle occultera l'intégralité d'un espace, pour une confidentialité totale.

Complétée de nombreux équipements tels que les portes battantes ou coulissantes, cette solution donne un contrôle d'accès aux zones protégées en tenant compte des contraintes d'environnement (passage de chariots, espace restreint,...).

CLOISONS FLIP - Présentation

COMPOSITION FLIP

STRUCTURE

La cloison FLIP est constituée de :
- Poteaux avec platines soudés.
- Panneaux en modules.
- Brides de fixation des panneaux.
- Portes battantes ou coulissantes.

POTEAUX

Montant vertical fixé au sol via la platine soudée.

Hauteur maximale de 3 mètres. Système de bridage rapide inclus, pour un blocage/serrage en une seule action.

PANNEAUX


Structure en cadres tubulaires soudés, disponibles en 3 versions :
- Grillagée.
- Tôlée.
- Mélaminé blanc.

FINITION

Finition peinte RAL 7024 en standard
(Autres RAL : nous consulter).

POTEAUX

- Profil de section 56 x 41 mm.
- Épaisseur de 10/10e jusqu'à 2500 mm, épaisseur 12/10e pour les hauteurs de 2700 à 3000 mm.
- Platine soudée en usine, de dimensions 250 x 51 mm avec perforation pour la fixation au sol.
- Bride «M» avec ancrage spécifique (quantité fournie : selon hauteur poteaux).

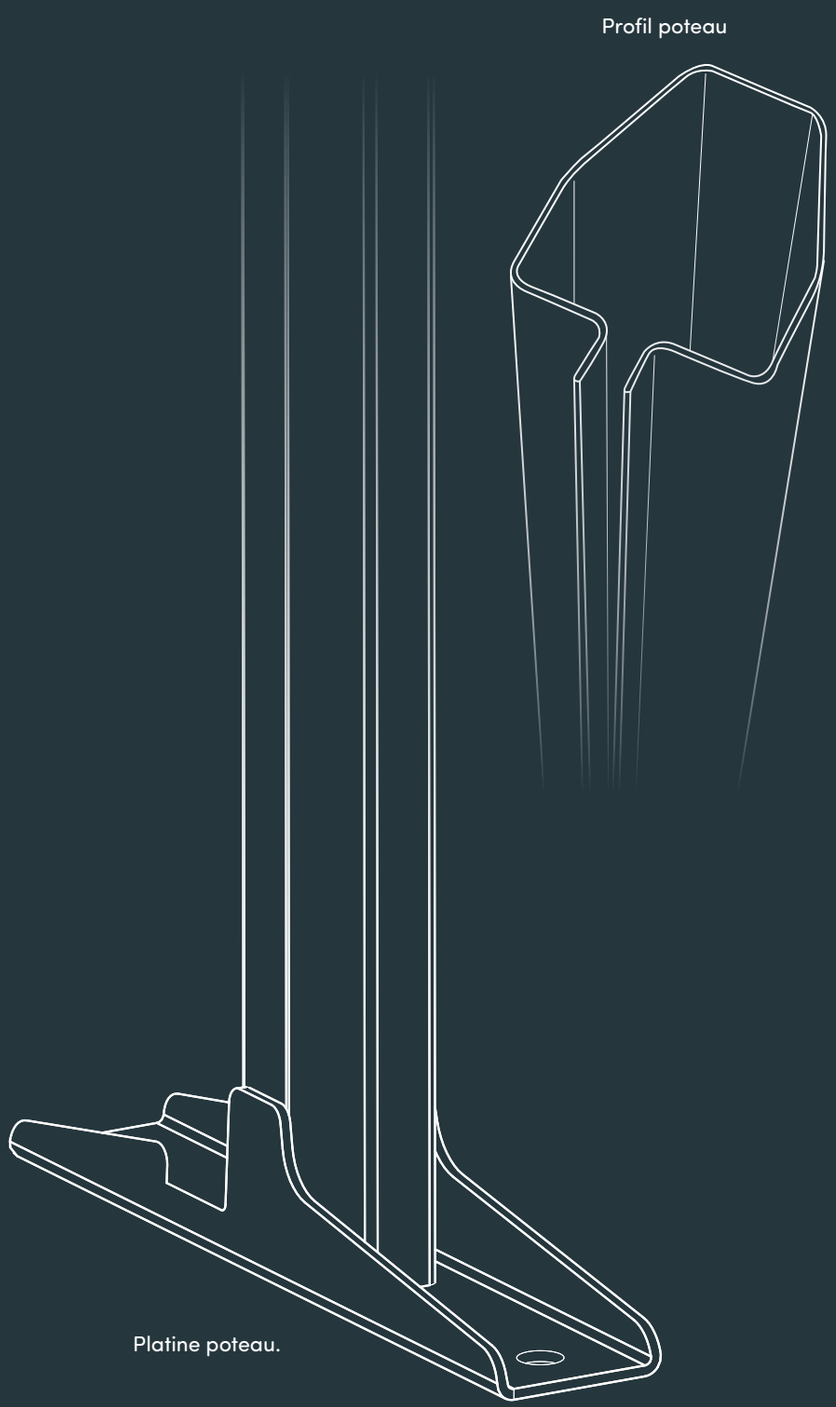

Hauteurs de poteaux					
2000 mm	2200 mm*	2400 mm*	2500 mm	2700 mm	3000 mm*


**Délais de fabrication courts pour ces hauteurs*

CLOISONS FLIP - Présentation


PANNEAUX

- Structure en cadres tubulaires en tube 25 x 15 mm.
- Grillage de maille 50 x 50 mm et fil Ø 3,5 mm.
- Tôle formée en pointe diamant.
- Panneau mélaminé blanc épaisseur 19 mm.


Dimensions des modules de panneaux (en mm)						
Longueur / Hauteur	150 mm	500 mm	750 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
150 mm		•	•	•	•	•
500 mm	•	•	•	•	•	•
750 mm	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•
1200 mm	•	•	•	•	•	•
1500 mm	•	•	•	•	•	

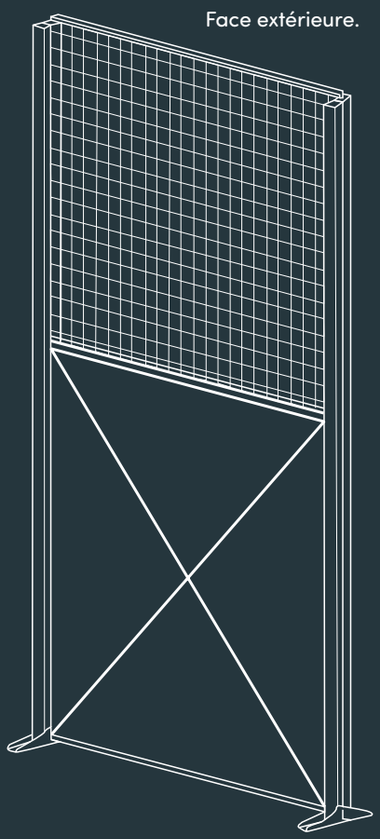

Face extérieure.

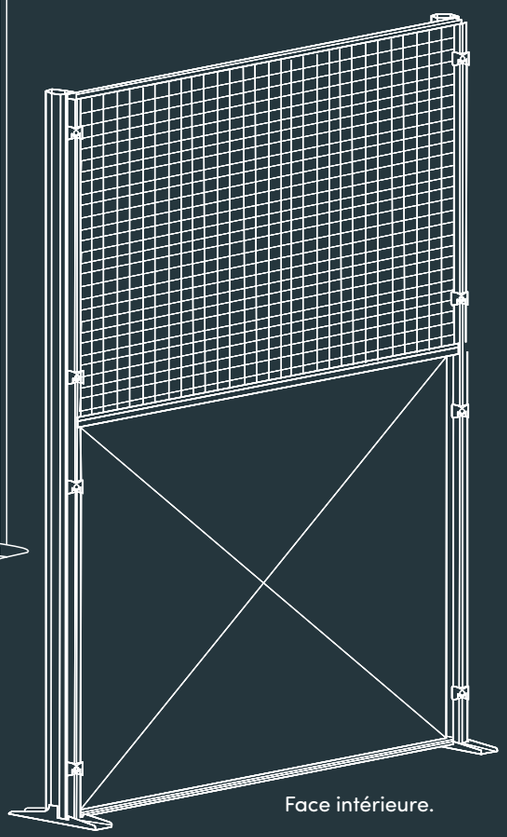


Face intérieure.

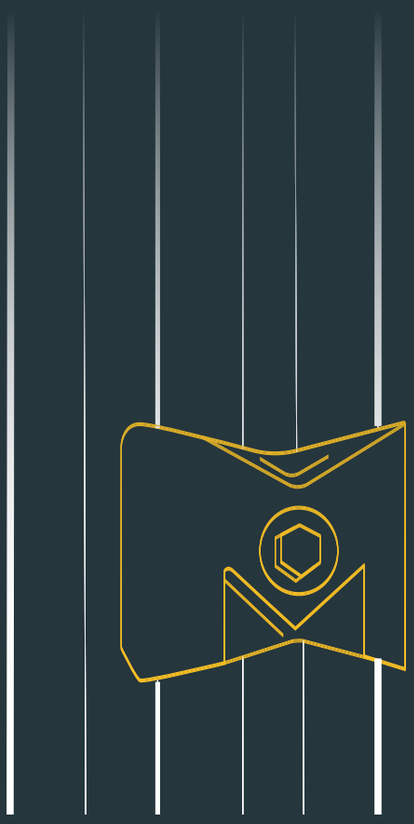

Bride de fixation sur poteau.

BRIDE «M»

- Système optimisé 2-en-1 : la bride se glisse dans le poteau pour maintenir et serrer les panneaux gauches et droits.
- Un simple vissage (douille de 8 mm) assure la parfaite mise en place, fixation et maintien des panneaux sur le poteau.

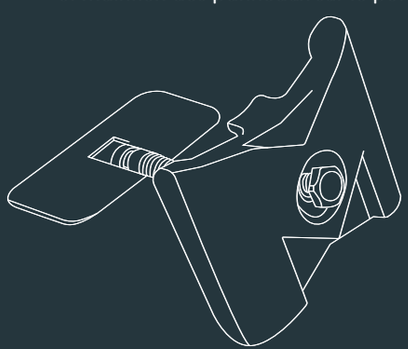

Bride de fixation avec ancrage métallique.

ÉQUIPEMENTS «FLIP»

LES PORTES BATTANTES



PORTES BATTANTES SIMPLES

- Hauteurs : 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Longueurs : 1000 / 1200 / 1500 mm.
- 3 versions :
  - 100% grillagée.
  - 100% tôlée.
  - Semi grillagée avec panneau bas tôlé.



PORTES BATTANTES DOUBLES

- Hauteurs : 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Longueurs : 2000 / 2400 / 3000 mm.
- 3 versions :
  - 100% grillagée.
  - 100% tôlée.
  - Semi grillagée.

CLOISONS FLIP - Présentation

LES SERRURES DE PORTES BATTANTES



1 - SERRURE À BÉQUILLE - FERMETURE À CLÉ

- Serrure à canon Européen, dimension 30 x 30 mm.
- Fournie avec 3 clés.
- Possibilité de fournir les mêmes clés sur toutes les portes, sur demande.



2 - SYSTÈME ANTI-PANIQUE

- Uniquement disponible sur portes battantes tôlées et tirantes uniquement.
- Idéal pour répondre aux obligations en cas de passage à forte affluence ou accès à une issue de secours.
- Livré avec serrure à clé extérieure.



3 - SYSTÈME CADENAS

- Dimensions (hauteur x longueur) : 2200 x 1000 mm.
- Une solution économique idéale pour les zones de stockage à faible passage.



ÉQUIPEMENTS «FLIP»

LES PORTES COULISSANTES



PORTES COULISSANTES SIMPLE VANTAIL

- Hauteurs : 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Longueurs : 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2400 / 3000 mm.
- 3 versions :
  - 100% grillagée.
  - 100% tôlée.
  - Semi grillagée avec panneau bas tôlé.



Lorsque la porte se trouve au milieu de la cloison, l'ouverture de grandes portes peut être solutionnée avec les portes double vantaux. Elles permettent en effet d'ouvrir une partie de la porte d'un coté, et la partie complémentaire de l'autre.

PORTES COULISSANTES DOUBLE VANTAUX

- Hauteurs : 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Longueurs : 2000 / 2400 / 3000 mm.

CLOISONS FLIP - Présentation

SERRURE DE PORTES COULISSANTES



SERRURE À MENTONNET AVEC BÉQUILLE

- Serrure dédiée aux portes coulissantes.
- Maintien la porte fermée grâce au crochet spécifique.
- Muni d'un cylindre européen 30 x 30 mm standard pour compléter la sécurisation.



LE GUICHET DE SERVICE

- Créer un magasin sécurisé n'a jamais été aussi simple avec le guichet de service !
- Une ouverture dans la cloison pour servir et maintenir protéger le stock.
- Livré avec tablette de largeur 375 mm pour faciliter la manutention des produits.



CLOISONS FLIP - Présentation

UN MONTAGE SIMPLE ET EFFICACE

CLEVERWALL



Vissage simple et rapide, panneau par panneau, guidé grâce aux perforations prévues sur le panneau.



Carter de finition fixé à la bride.




Fixation au sol des poteaux.

FLIP



Mise en place des brides «M» avec les 2 panneaux.

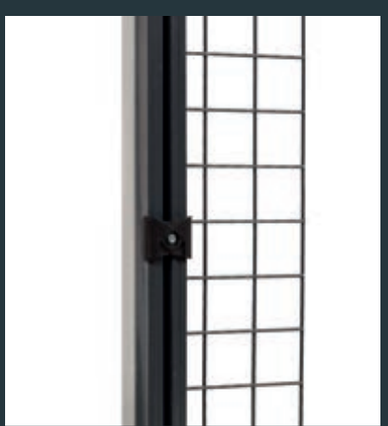


Vissage des brides créant le système 2 en 1 : blocage / serrage.



Fixation au sol des poteaux.

CLOISONS FLIP - Présentation



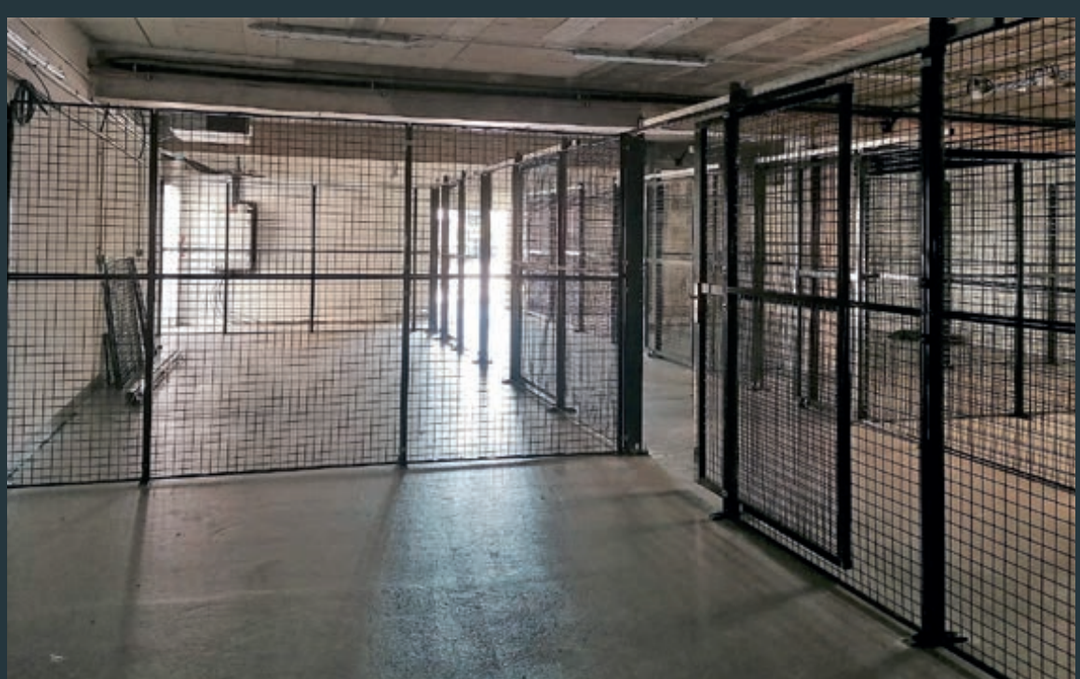

CLOISONS FLIP - Présentation

QUELLE CLOISON POUR QUEL BESOIN ?

CLEVERWALL



ROBUSTE

Son poteau robuste et massif confère à Cleverwall une rigidité hors pair, ainsi qu'une excellente stabilité, même sur des hauteurs de 3 mètres ou de grandes longueurs de pan.




MASSIVE

Sa maille grillagée de 25 x 50 mm, inédite sur le marché de la cloison, allie sécurité et design moderne.




SÉCURITAIRE

Cleverwall assure particulièrement cet aspect grâce au carter de finition qui masque l'accès aux fixations.

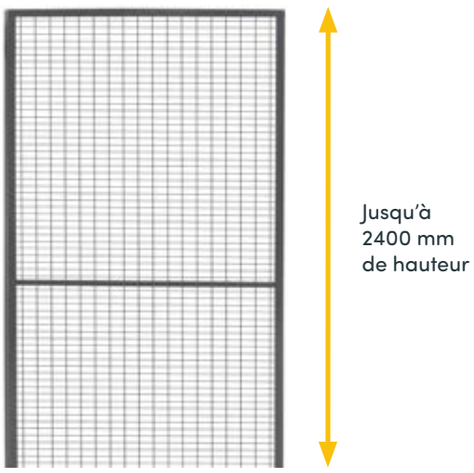

MONO PANNEAU

Exclusivité Cleverwall, la structure des panneaux grillagés est monobloc pour un montage encore plus rapide, une finition parfaite et une sécurité optimale.

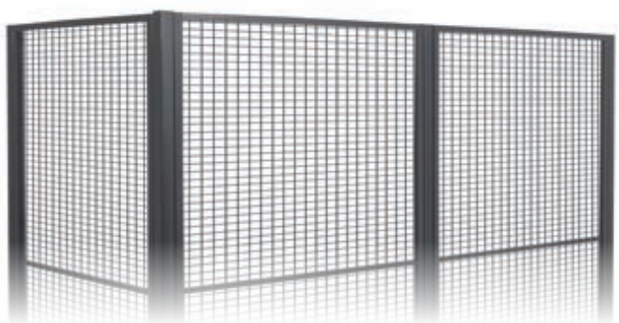

FINITION

Cleverwall propose une finition moderne et atypique sans équivalant sur le marché !


CLOISONS FLIP - Présentation

FLIP




FONCTIONNELLE

La cloison Flip permet de répondre à tous vos besoins courants et standards. Parfaite pour délimiter des espaces de stockage, créer un espace sécurisé.

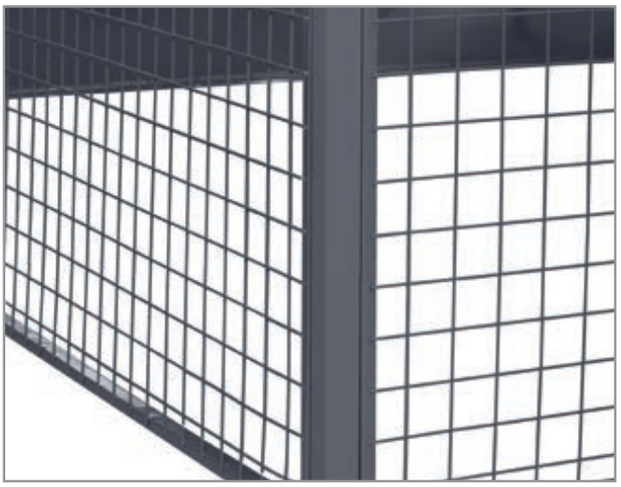

ÉCONOMIQUE

La réponse parfaite pour les projets au rapport qualité/prix avantageux grâce à une structure conçue avec un poteau profilé et une maille de 50 x 50 mm grillagée.

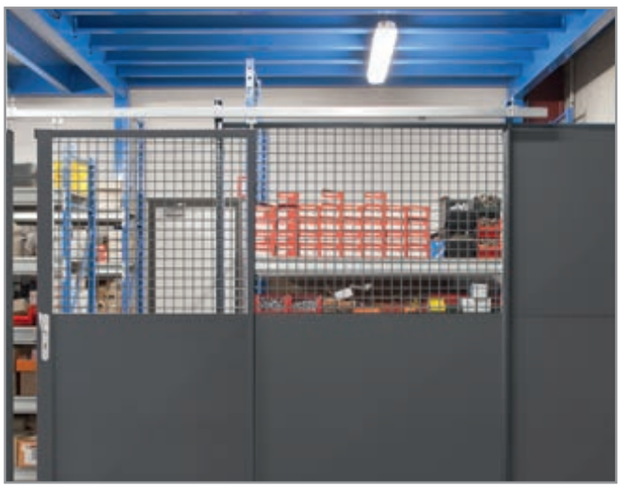

MODULABLE

Conception par modules ainsi tous les panneaux (grillagés, tôlées ou mélaminés) s'assemblent pour répondre à toutes les configurations.



EFFICACE

La bride de fixation garantie un serrage tout en un pour un montage rapide et efficace.

TABLEAU DES COMPARATIFS TECHNIQUES FLIP/CLEVERWALL À RETROUVER EN PAGE SUIVANTE !

CLOISONS FLIP - Présentation

TABLEAU DES COMPARAISONS





Caractéristiques	Cloison Flip	Cloison Cleverwall
Hauteur maximum	3 mètres	3 mètres *4ème trimestre 2021 : 6 mètres*
Stabilité	Stabilisateur nécessaire si : - La longueur ≥ 10 mètres - La hauteur = 3 mètres	Solution autostable
Types de panneaux	- Tôlé, Grillagé et Mélaminé - Structure de panneaux en module - Hauteur maximum : 1200 mm	- Tôlé, Grillagé et Mélaminé - Structure monobloc - Hauteur max. grillagé : 2400 mm - Hauteur max. Tôlé/Plexi : 1200 mm
Portes battantes	Avec traverse haute *(sans traverse en option)*	Sans traverse haute
Portes coulissantes	- Rail visible - Finition standard	- Cartérisation complète du système - Finition supérieure
Poignée/Serrure	- Béquille monobloc en acier gris - Cylindre Européen standard - Livrée avec 3 clés	- Béquille inox en 2 rosaces - Cylindre Européen - Livrée avec 5 clés sécurité
Maille grillage	Hauteur x Largeur : 50 x 50 mm	Hauteur x Largeur : 25 x 50 mm
Dimensions platine sol	250 x 50 mm	170 x 58 mm
Fixation des panneaux sur le poteau	- Par bride «2-en-1» - Fixation des panneaux gauche et droite en même temps	- Par bride «C» - Fixation indépendante à gauche et/ou à droite

EXEMPLES DE RÉALISATION









Votre projet de stockage avec TANDT Company

CLOISONS INDUSTRIELLES FLIP

ÉCRIVEZ-NOUS

e-commerce@tandtcompany.com

APPELEZ-NOUS

02 47 30 17 61

RETROUVEZ-NOUS

tandtcompany.com

Fabricant : MANORGA | Distribution : TANDT Company