ADAPTIV / ADAPTIV XL

Rayonnages à tablettes
Présentation de gamme

BY MANORGA



Solutions de stockage pour ateliers, réserves et espaces professionnels.

Fabricant : MANORGA | Distribution : TANDT Company



NF
EN

ADAPTIV / ADAPTIV XL

Ces rayonnages servent principalement pour le stockage de petites pièces, cartons, bacs, ... légers ou massifs et peu volumineux avec chargement/ déchargement manuel.

Leurs nombreux accessoires leur permettent d'être configurés pour stocker, séparer et organiser des petits produits placés en vrac, comme de la visserie, des raccords, de la plomberie, ...

Par leurs configurations et caractéristiques techniques ils sont particulièrement adaptés pour les secteurs de l'industrie, notamment les ateliers ou les réserves de stock/magasin. Ces solutions peuvent aussi parfaitement convenir aux points de vente au design industriel.

Enfin, leur robustesse permet d'utiliser la hauteur des bâtiments et ainsi d'optimiser l'organisation des espaces en concevant des installations à étages. Des solutions «gain de place», qui permettent une utilisation totale de toute la surface allouée au stockage.



PRÉSENTATION

Robustes, les solutions galvanisées à tablettes tôlées Adaptiv et Adaptiv XL offrent de très nombreuses possibilités de configurations (hauteurs de poteaux jusqu'à 7.5 m et 24 dimensions de tablettes).

Pour les charges les plus standards et légères jusqu'à 150 kg/niveau, la version Adaptiv sera préconisée. Concernant les charges plus lourdes, la version Adaptiv XL, permettra de stocker jusqu'à 330 kg/niveau.

Leur finition standard galvanisée conviendra parfaitement à la grande majorité de ses environnements de prédilection (industriel, réserve de magasin, logistique...).

Pour s'harmoniser aux milieux plus «cosy» comme les magasins, showrooms, bureaux au style industriel, ces rayonnages pourront adapter leur apparence aux coloris de votre choix.

Complètement personnalisables et adaptables, ces solutions sont pourvus du plus important catalogue d'accessoires du marché, faisant d'elles un véritable « outil multifonction » ! Choisissez parmi une large gamme de côtés, fonds, séparateurs, portes, casiers, tiroirs, ... afin de les configurer dans les moindres détails.

COMPOSITION DES RAYONNAGES ADAPTIV / ADAPTIV XL

STRUCTURE

Système de stockage composé de :
- Poteaux avec supports (pieds plastique, platines metallique)
- Tablette tôlée (2 versions disponibles)
- Tablette grillagée (variante optionnelle)
- Croisillonnement

POTEAUX

Légers et robustes grâce à leur section réduite et optimisée par notre R&D, ils autorisent des hauteurs importantes jusqu'à 7.5 m et des charges jusqu'à 3000 kg/travée.


2 épaisseurs (1 ou 1.2 mm) de poteaux permettant une configuration plus économique (jusque 2.25m de hauteur) d'une part et une version plus massive d'autre part.

FINITION

Poteaux :
- Finition galvanisée en standard.
- Finition peinte sur consultation.

Platines :
- Finition galvanisée pour permettre un montage conforme.

(RAL disponibles, voir page 24)

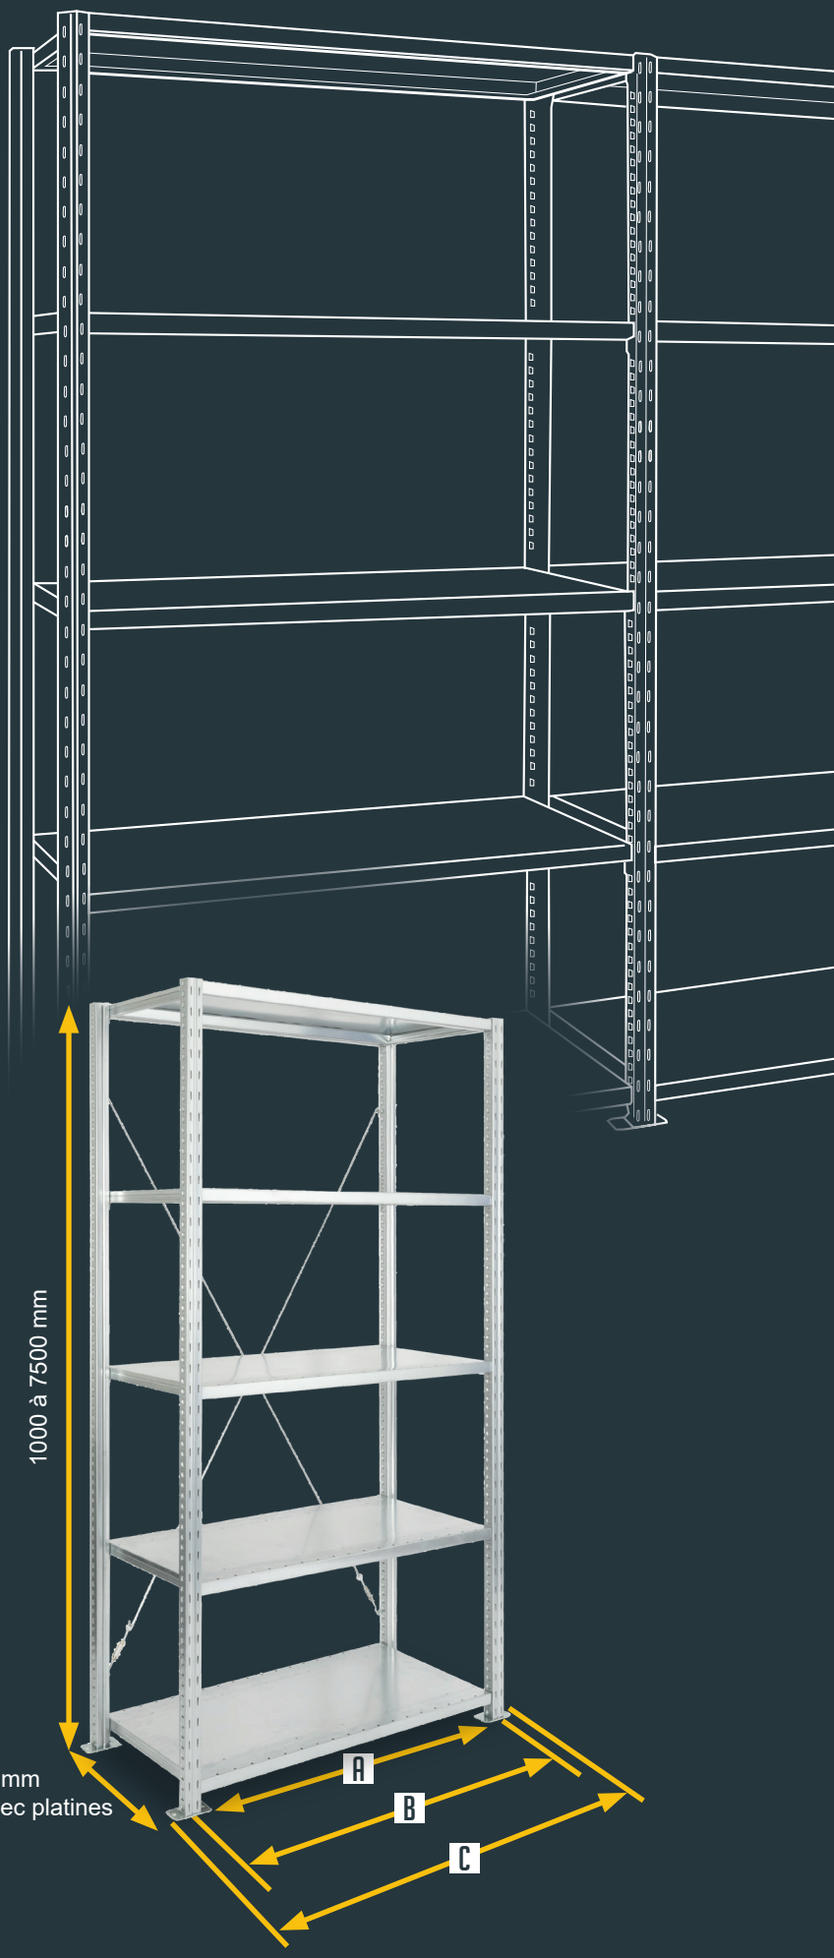


A Longueur utile entre poteaux = longueur des tablettes - 43 mm.

B Longueurs tablettes = entre-axes poteaux.

C Longueur hors tout avec pieds plastique = ajouter 43 mm sur la longueur totale, longueur hors tout avec platines = ajouter 100 mm sur la longueur totale.

Profondeur hors tout avec platines = profondeur tablette + 9 mm.

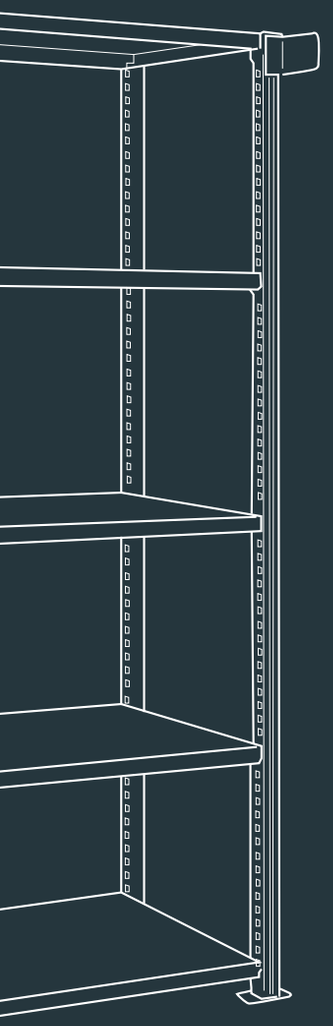



POTEAUX

- Profil de section 43 x 39 mm.
- Epaisseur de 10/10e (Hauteur max. 2.25 m) ou 12/10e pour les projets de plus grande hauteur.
- Hauteur de 1 m à 7.5 m.
- Perforation latérale au pas de 25 mm pour l'accrochage des traverses.
- Perforation frontale au pas de 50 mm pour l'accrochage des accessoires.
- Charge maximale par travée jusqu'à 3000 kg (selon dimensions/configurations et conditions d'utilisation).

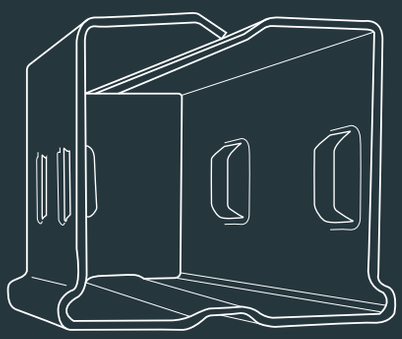



Fig. Vue intérieure du poteau

SUPPORTS

- Pied plastique dédié à la section du poteau.
- Platine métal galvanisée de 100 x 57 x 3 mm, à visser à la base du poteau, permettant une meilleure répartition de la charge et/ou la fixation du poteau au sol.


PIEDS PLASTIQUE

- Recommandés pour protéger et stabiliser le rayonnage, en cas de légères irrégularités du sol.

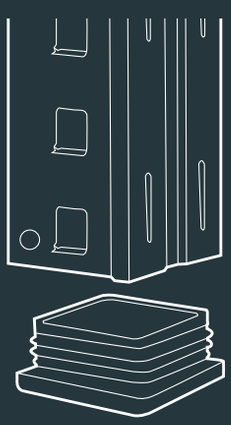


PLATINE MÉTALLIQUE

- Assure une meilleure répartition des charges au sol et permet l'ancrage du rayonnage au sol.

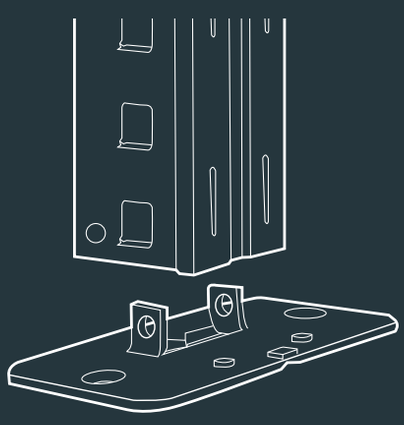

PLATINE DE CALAGE

- Pour compenser les inégalités du sol.

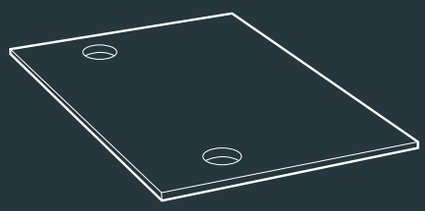

COMPOSITION DES RAYONNAGES ADAPTIV / ADAPTIV XL

TABLETTES

Disponibles en 2 versions :
- Tôlée, pour le stockage de pièces ou d'objets en vrac, de petites boîtes... avec une surface facile à nettoyer. Une conception ingénieuse et innovante via une architecture complexe, clinchage des parois, profilage, faible épaisseur de tôle... permettent à la tablette de supporter une charge importante malgré son poids plume !
- Grillagée, pour s'adapter aux systèmes anti-incendie dans les entrepôts notamment pour répondre à la directive APSAD R1.
(voir en page 7)

Constituées de 3 éléments indissociables :
- 2 traverses se fixant sur les poteaux
- 1 plateau se posant sur les traverses
- Renforts de tablette optionnels (inclus dans certaines configurations)

SYSTÈMES DE STABILISATION

Composants indispensables pour permettre la stabilité des installations de rayonnages. En option, ils pourront être remplacés par des faces de rigidifications qui permettent une utilisation en double face.

FINITION

Tablettes, traverses, renforts et accessoires :
- Tablette tôlée galvanisée en standard (en option et uniquement pour le plateau de tablette, une finition peinte est possible),
- Tablette grillagée peinte RAL 7040 en standard.

Croisillon :
- Finition galvanisée

TABLETTES

- Les traverses s'enclenchent dans les perforations latérales du poteau, au pas de 25 mm sur la hauteur.
- Le plateau de tablette s'emboîte sur les 2 traverses du même niveau.
- Les tablettes existent en 2 types : horizontale ou inclinée.
- Les tablettes tôlées existent dans deux gammes de charges : légère (rayonnage Adaptiv) ou mi-lourde (rayonnage Adaptiv XL).
- Une évolution de charges est possible uniquement en seconde monte et sur le rayonnage Adaptiv, grâce à l'ajout de renforts optionnels. Un précieux avantage pour faire évoluer l'usage du rayonnage dans le temps et à moindre coût.

TRAVERSES DE TABLETTE

- Traverse profilée de hauteur 32 mm.
- Deux épaisseurs : 1.2 (rayonnage Adaptiv) ou 1.5 mm (rayonnage Adaptiv XL) pour s'adapter aux capacités de charge définies selon le besoin du projet.
- 2 griffes à chaque extrémité pour l'accrochage au poteau.
- 1 ou 2 encoches pour placement des renforts optionnels de tablettes
- Les traverses pour tablette inclinée sont disponibles sur une profondeur de 400 à 800 mm et conçues pour offrir une pente d'environ 12°.

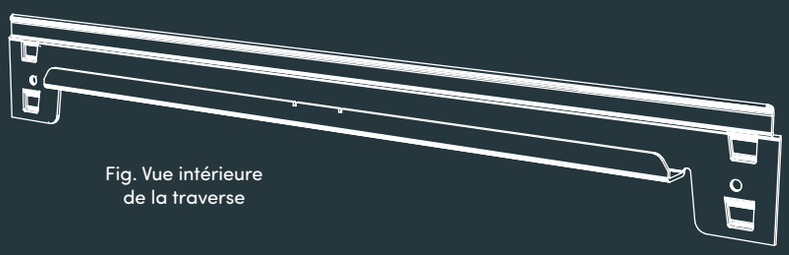


Fig. Vue intérieure de la traverse


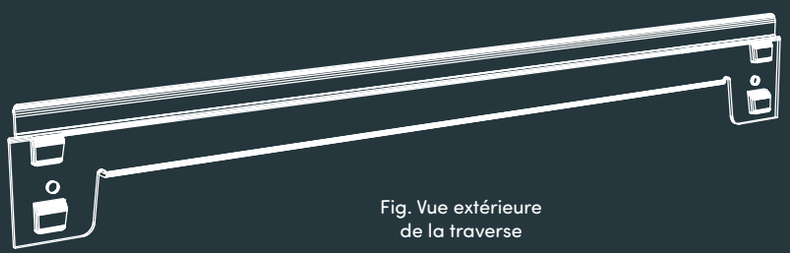


Fig. Vue extérieure de la traverse

TRAVERSES DE TABLETTE INCLINÉE

- L'inclinaison de la tablette permet un stockage par gravité afin de toujours garder un produit en façade. Les tablettes inclinées sont livrées avec une butée tôlée pour maintenir les articles sur le plateau.
- Charge maximale de maintien : 100 kg.

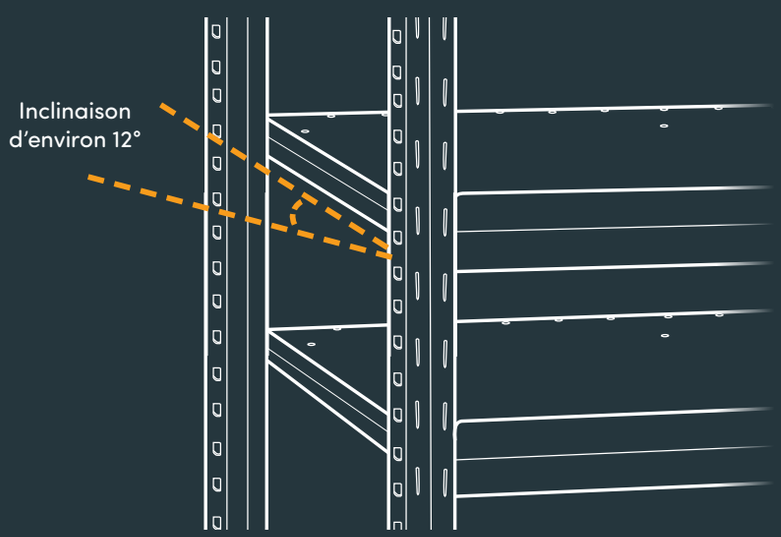

PLATEAU DE TABLETTE - TÔLÉE

- Plateau profilé en tôle d'acier galvanisée de hauteur 32 mm et une épaisseur de 0.6 mm.
- 2 lignes de perforations traversantes en bord de tablette, au pas de 50 mm, pour l'accrochage de différents séparateurs.
- 2 lignes de clinchage qui favorisent la rigidité de la tablette
- Disponibles en 4 longueurs et 6 profondeurs, le tout en plateau monobloc.

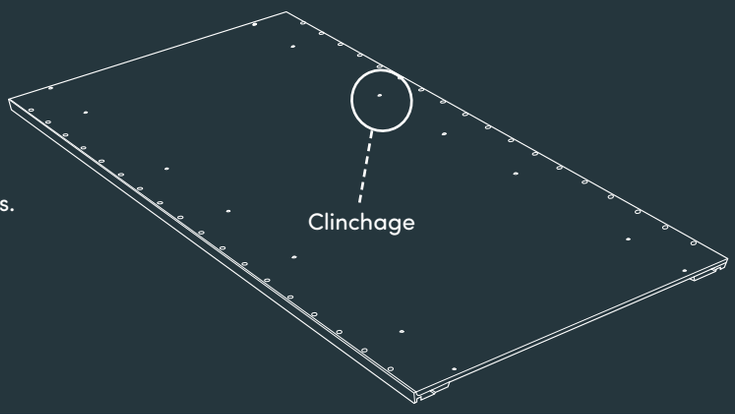


Tableau des charges admissibles par niveau*

		Configuration en rayonnage Adaptiv : Idéale pour les projets courants jusqu'à 150 kg ou les installations multi-niveaux avec la possibilité de faire évoluer la charge en seconde monte jusqu'à 330 kg.						**Configuration en rayonnage Adaptiv XL :** Idéale pour les projets plus exigeants avec un besoin de charges jusqu'à 330kg sans possibilité d'évolution de charges.					
		Profondeurs											
		300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Longueurs	750 mm	150 kg						275 kg	330 kg	310 kg	310 kg	280 kg	250 kg
	1000 mm							275 kg	330 kg	310 kg	310 kg	280 kg	270 kg
	1250 mm							235 kg	225 kg	235 kg	310 kg	270 kg	240 kg
	1300 mm							225 kg	225 kg	225 kg	290 kg	255 kg	230 kg

** Charges de service maximales uniformément réparties en considérant une flèche de 1/200ème : les charges mentionnées varient selon les conditions d'utilisations, nous consulter.*

PLATEAU DE TABLETTE - GRILLAGÉ

- Tablette grillagée entièrement « monobloc ».
- Parfaite combinaison entre légèreté, capacité de charge et simplicité de montage.
- Répond à la directive directive APSAD R1 NFPA 13,CEA 4001 concernant les installations sprinklées (plateau >70% de vide).
- Compatible avec le catalogue des accessoires grâce à ses 2 lignes de perforations.
- Plateau à base de profilés intégrant un grillage maille 50 x 50 mm.
- 2 lignes de perforations traversantes en bord de tablette, au pas de 50 mm, pour l'accrochage d'accessoires.
- Possibilité de réaliser des installations standards aux plus complexes (plate-forme sur rayonnage, casier passerelle à 2 ou 3 niveaux...).
- Améliore l'aération au travers des niveaux (stockage de vêtements, produits phytosnitaires non corrosifs, ...).
- Améliore la luminosité de l'installation.

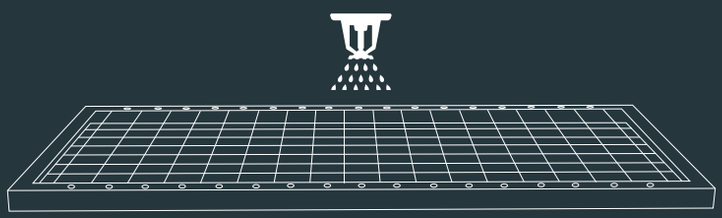



Tableau des charges admissibles par niveau*

		Profondeur		
		400 mm	500 mm	600 mm
Longueurs	750 mm	200 kg		
	1000 mm			
	1250 mm	150 kg		
	1300 mm			

** Charges de service maximales uniformément réparties, par dimension et pour la tablette grillagée, en considérant une flèche de 1/200ème : les charges mentionnées varient*

SYSTÈMES DE STABILISATION

- 2 systèmes existants :
  - Le croisillon à placer à l'arrière du rayonnage
  - La face de rigidification

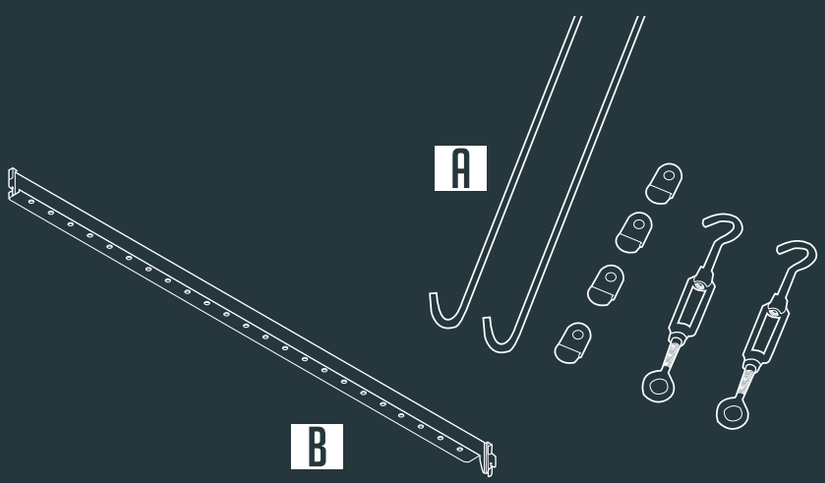

CROISILLONS A

- Composés de 4 taquets, 2 tiges et 2 tendeurs.

FACES DE RIGIDIFICATION B

- Remplacent le croisillon pour une utilisation en double accès du rayonnage.

UN MONTAGE EN 5 ÉTAPES

1

Montage des supports (pieds plastique ou platines métallique sur les poteaux.



2

Placement des traverses de tablettes.



3

Montage des premières tablettes, puis des tablettes intermédiaires.



4

Montage du stabilisateur (croisillon, faces de rigidification ou fond plein, selon configuration).



5

Montage des éléments suivants et accessoires (selon configuration).



UN MONTAGE FACILE POUR UNE UTILISATION RAPIDE ET EFFICACE !

ÉQUIPEMENTS

UNE PERSONNALISATION SANS LIMITE

Selon les usages et besoins, la gamme Adaptiv se complète d'une multitude d'accessoires, le rendant fonctionnel et ergonomique.



LES CÔTÉS





COTÉS TÔLÉS A

- Permettent de cloisonner l'accès latéral du rayonnage (extrémités ou entre deux travées). Ils protègent aussi les stocks de la lumière et de la poussière.



COTÉS D'EXTRÉMITÉ PERFORÉS B

- Se plaçant uniquement en extrémité, ils permettent l'utilisation de broches, supports blister ou simples crochets. Ainsi des têtes d'allées/gondoles, sont créées et sont directement intégrées au rayonnage.



CÔTÉS GRILLAGÉS C

- Ces côtés assurent le maintien latéral des produits dans le rayonnage, sans masquer la vue. Ils peuvent aussi servir d'accrochage de produits très légers en tête d'allées/gondoles.
- Ils se placent en extrémité comme en intermédiaire entre deux travées.





Fig. Vue arrière du rayonnage

COTÉS D'EXTREMITÉ A

- Cotés recouvrant toute l'extrémité du rayonnage. Ils masquent les perforations latérales et la moitié de la façade.
- Idéals pour une finition esthétique.
- Disponible en hauteur 1 ou 2 mètres.
- En complément de portes, ils transforment les rayonnages en véritable armoire robuste et fonctionnelle pouvant supporter des charges jusqu'à 330 kg.



DE L'INDUSTRIE À L'ADMINISTRATIF...



LES FONDS





FONDS PLEINS A

- Ils s'adaptent à la hauteur et la longueur de chaque travée et permettent de cloisonner l'arrière du rayonnage. Ils évitent aussi la chute des produits.

  Le fond stabilise le rayonnage, dans cette configuration le croisillon est supprimé.



FONDS PERFORÉS B

- Permettent en complément ou en remplacement d'un fond plein, d'accrocher tous types d'accessoires complémentaires comme des broches, support-outils, ... pour le stockage d'articles au conditionnements perforés par exemple.



FONDS POUR BACS PLASTIQUE C

- Conçus spécifiquement pour l'accroche de bacs à becs du commerce. Ces fonds sont adaptés à toutes les dimensions et volume pour vous permettre une modularité et une ergonomie hors pair.

  Idéals pour la gestion de stocks en vrac (quincaillerie, visserie, etc.)

LES SÉPARATIONS



SÉPARATIONS BASSES A


- Disponibles en hauteur 100, 150 et 200 mm, elles vous permettent d'organiser les niveaux. Elles s'insèrent directement dans les perforations de tablettes, présentes au pas de 50 mm.



SÉPARATIONS HAUTES B


- Créez des cases complètes entre vos niveaux avec les séparations hautes. Elles existent sur une large gamme de hauteurs (200 à 400) pour répondre à tous lesbesoins.
- Ces séparations s'accrochent entre 2 tablettes, vous offrant ainsi un maintien des produits sur toute la hauteur.



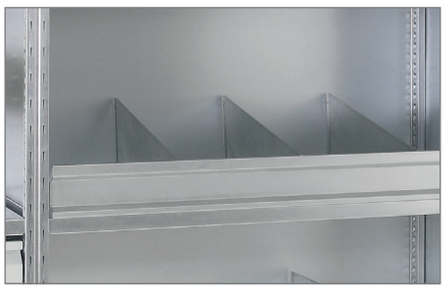

SÉPARATIONS INCLINÉES C

- En général utilisées avec les façades de tablettes, elles sont idéales pour créer un niveau «casiers picking» permettant le référencement de pièces avec beaucoup de modulation (dimension, quantité produit...).

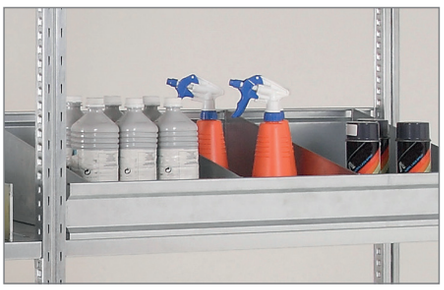

FAÇADES DE TABLETTE D

- Utilisées en complément des séparations inclinées, les façades permettent un rebord avant, arrière ou les deux afin d'éviter la chute des produits, sur un niveau picking ce qui vous permettra le stockage d'articles de petites dimensions.



SÉPARATIONS INTERMÉDIAIRES

- Placées entre 2 travées consécutives, elles délimitent leur milieu pour éviter le mélange de références.
- Elles peuvent convenir pour se substituer aux côtés pleins en séparant uniquement certains niveaux.
- Elles nécessitent impérativement une liaison inter-tablette centrale pour être maintenues (voir page 14).
- Existent en version horizontale ou inclinée.

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



LIAISONS INTER-TABLETTE


- Placées entre les tablettes de 2 travées consécutives, elles assurent une continuité du stockage sur leur longueur totale. Elles accordent aussi le stockage de très petites pièces en vrac en évitant leur chute !

  Ces liaisons existent en 3 versions : centrale, extrémité ou pour coté d'extrémité.



FACES DE RIGIDICATION

- Remplacent le croisillon pour une utilisation en double accès du rayonnage. Elles permettent ainsi la stabilisation de l'installation sans gêner l'espace utile entre niveaux. Selon la quantité installée, cet accessoire réduit les charges maximales par travée (nous consulter).

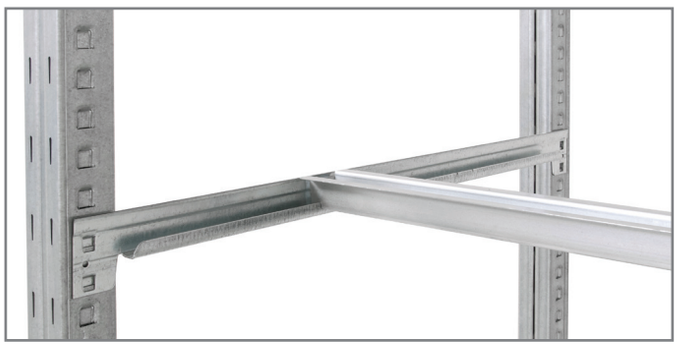

LES RENFORTS DE TABLETTE

- Permet de faire évoluer la charge par niveau de la tablette. Idéal en seconde monte lorsque l'usage du rayonnage se développe.

  Valable uniquement pour la configuration légère du rayonnage Adaptiv.



TABLETTES INCLINÉES


- Munies de traverses spécifiques,
  elles assurent une pente d'environ 12° permettant un stockage par gravité.
  Butée tôlée incluse pour éviter la chute de produits.
  Comme les tablettes standards, les différentes séparations s'adaptent au plateau de la tablette.



LES SUPPORTS PENDERIE


- Idéals pour le rangement au centre de la profondeur, de tout produit sur cintre (vêtements, tapis de voitures, ...).

  Système constitué de 2 traverses et d'une barre penderie.

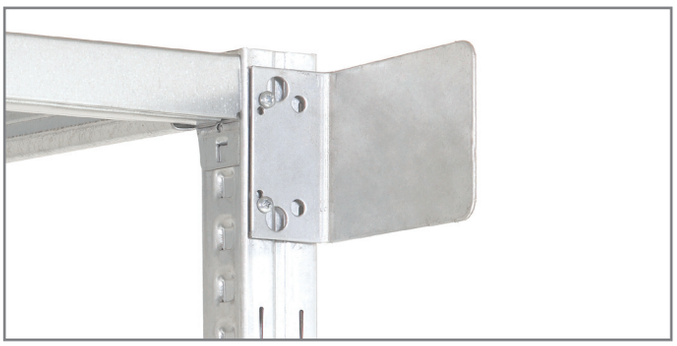


INDICATEURS D'ALLÉES

- Permettent le support de signalétiques d'allées pour mieux se repérer ou référencer les stocks.

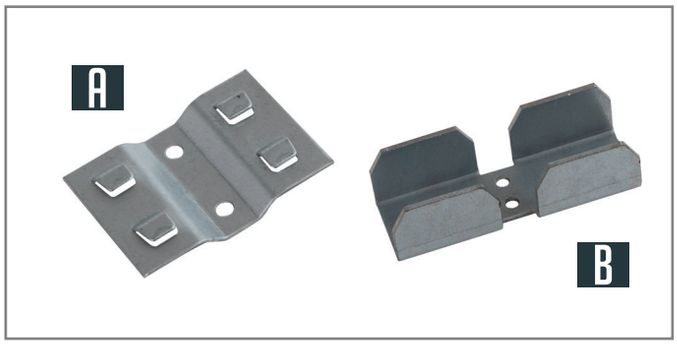


LES LIAISONS DOS À DOS

- Permettent la liaison de 2 poteaux placés en dos à dos. Augmentent ainsi la stabilité du rayonnage dans la profondeur et alignent les rayonnages. Existent en 2 versions, intermédiaire A ou haute B. Les liaisons hautes sont utilisées pour des travées d'hauteur allant jusqu'à 2.25 m et les liaisons intermédiaires pour les hauteurs supérieurs.

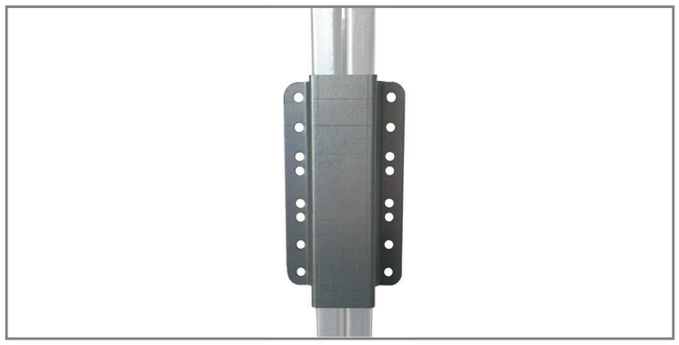

FIXATIONS MURALES

- Effectuent la liaison entre le poteau et la cheville murale (cheville non fournie), sous réserve de conformité du mur.

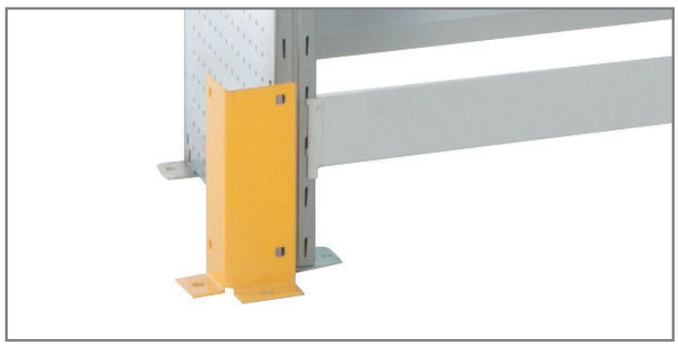


PROTECTIONS DE POTEAUX

- Cet angle de hauteur 200 mm vous assure la pérennité de vos rayonnages, à moindre coûts, lors de la circulation de simples transpalettes.
  Elles jouent le rôle de fusible facilement remplaçable.



TÔLES POUR PROTECTIONS LATÉRALES

- En complément de 2 protections de poteaux, elle vous permettra de protéger l'intégralité de la profondeur du rayonnage. Elle est recommandée en extrémité d'allée.

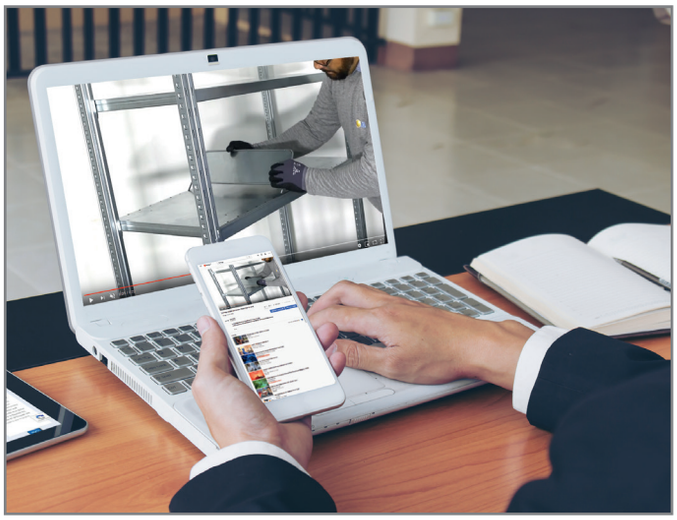

Votre projet ADAPTIV avec TANDT Company

LES PORTES, PLINTHES ET TIROIRS



LES PORTES A

- Permettent de sécuriser vos produits sensibles ou de forte valeur. Plinthe haute et basse, serrure et clés fournies.

LES PLINTHES B

- Fixées à la base du rayonnage pour une finition parfaite de l'ensemble.



TIROIRS COULISSANTS

- Avec une charge record pouvant aller jusqu'à 50 kg, les tiroirs permettent le stockage organisé de pièces, sachets, ... avec un accès facile.

  Ouverture à 100% pour un accès simple à l'intégralité du contenu. Pour éviter les ouvertures accidentelles, les tiroirs reposent sur des glissières équipées de butées.

  Pour une organisation optimale, utilisez les séparations dédiées, ci-contre.



SÉPARATIONS POUR TIROIR

- «A» : Cadres pour l'adaptation séparations dans les tiroirs. Constitués de profils se plaçant en périphérie du tiroir, les cadres sont la base indispensable permettant l'accrochage des séparateurs et intercalaires.

  «B» : Séparateurs transversaux. Fixés sur le cadre «A», ils permettent de séparer le tiroir sur sa longueur. A commander selon la profondeur du tiroir.

  «C» : Intercalaires. Placés entre 2 séparateurs transversaux ou entre le cadre et un séparateur, ils permettent de créer des cases selon la profondeur du tiroir.

DES CONFIGURATIONS ADAPTÉES

De la configuration la plus basique
à la plus spécifique, la gamme Adaptiv
répond à tous vos besoins.



LA CONFIGURATION BASIQUE

Stockage de caisses, cartons, boites, ...

Configurez les niveaux de stockage selon les besoins, en profitant de la large gamme de dimensions des tablettes, du réglage des hauteurs de niveaux au pas de 25 mm et de la charge par niveau.



LA CONFIGURATION PICKING

Stockage de petits sachets, pièces en vrac, petits cartons, ...

Complété par des façades de tablettes, des séparations modulables, avec ou sans cotés et fonds pleins, La gamme Adaptiv permet un parfait référencement de l'ensemble des stocks. Les préparations de commandes seront ainsi fluidifiées et parfaitement organisées.

Si nécessaire, il est possible d'appliquer des code-barres sur la tranche des tablettes afin de disposer d'une solution de stockage connectée.



LA CONFIGURATION KANBAN

Stockage incliné de boites, colis, bacs norme europe, cartons, ...

En utilisant ce système gravitaire, les produits seront toujours à portée de main et en façade de tablette. Complété de séparateurs, vous créez ainsi un système optimisé de référencement.

D'un rapide coup d'oeil, vous avez la vision globale de votre stock, de vos bacs et caisses, vous évitant ainsi toute rupture !



LA CONFIGURATION ARMOIRE

Sécurisez tous vos produits sensibles avec cette armoire à clé !

Équipée de fonds pleins, de cotés d'extrémité et de portes battantes, les rayonnages Adaptiv et Adaptiv XL se transforment totalement en solutions de stockage verrouillables.

Une finition parfaite (aucune perforation visible), une sécurité totale (porte indémontable de l'extérieur), une charge inédite (vous conservez les charges), et l'accessoirisation complémentaire totale du produit font de cette configuration l'alliée idéale de votre sérénité.



VERSION POSTE DE TRAVAIL

Solution hybride, combinant niveaux de stockage, niveaux plan de travail et stockage d'outils / de bacs

Configurez à souhait les travées de rayonnage !

Combinez sur le même élément plusieurs typologies d'accessoires, permettant de sécuriser les cartons de produits en partie basse, de travailler sur la tablette médiane, et d'avoir, à portée de main, les produits / outils les plus couramment utilisés, accrochés sur le fond supérieur.



VERSION PORTE PNEUS

Stockage de pneus, jantes ou roues sur un système dédié.

Le placement des lisses, au profil adapté pour le stockage de pneus, s'effectue grâce à des échelles constituées de poteaux de la gamme Adaptiv.

Le montage, sans vis, se réalise donc très rapidement, sur 3 ou 4 niveaux de stockage.

Les pièces cylindriques trouveront aussi leur place sur cette solution : tourets, couronnes, bobines, ...

VERSION PORTE BACS

Stockage de bacs Norme Europe de dimensions 300 x 400 et 400 x 600 mm.

Cette solution simple à mettre en oeuvre permet le stockage sur glissières de bacs, de toutes hauteurs existantes.

Cette configuration s'appuie sur la rigidité des poteaux, la modularité de réglage au pas de 25 mm sur la hauteur, et d'un système tôlé anti-poussièreau sommet.

Le système est accessible en double face, vous permettant d'optimiser le chargement par l'arrière et le picking par l'avant.

C'est le partenaire idéal des stations de travail.



VERSION ÉTABLI

Stockage d'outillage en partie basse surplombé d'un plan de travail.

Cette configuration permet d'organiser les postes de travail de façon ergonomique. Le stockage sécurisé de l'outillage en partie basse et le travail à bonne hauteur en partie haute.

L'accroche d'outils sera tout à fait possible sur le fond perforé du rayonnage.



LA GAMME ADAPTIV C'EST AUSSI...

DES INSTALLATIONS SUR RAYONNAGE MOBILE



BASE MOBILE FLIP

- Pour les projets mobiles d'envergure (grandes longueurs jusqu'à 12 mètres, grandes hauteurs, avec de nombreux niveaux par travée) nous concevons des bases mobiles massives.

  Allier la mobilité aux rayonnages Adaptiv et Adaptiv XL, permettra d'optimiser au maximum les m^2 d'espaces disponibles.



BASE MOBILE OPTIM'ROLL

- Les rayonnages Adaptiv et Adaptiv XL sont les partenaires idéals pour les solutions de rayonnage mobile lorsqu'ils sont complétés de faces de rigidification, autorisant leur accès en double face.

  Combinée avec la solution mobile Optim'Roll, la gamme Adaptiv répond aux besoins de stockage de masse, de manière compacte.

ET DES INSTALLATIONS À ETAGES!



PLATE-FORME SUR RAYONNAGE

- Véritable solution 2-en-1, créant une plate-forme directement supportée par le rayonnage Adaptiv.

  Une structure compacte et aux atouts bénéfiques : dimensions selon l'usage et l'espace, parfaite répartition des charges au sol, utilisation optimale des volumes disponibles...



2 NIVEAUX SUR RAYONNAGE / «CASIER PASSERELLE»

- Utiliser toute la hauteur disponible en optimisant la solution globale, voici la proposition de cette combinaison astucieuse : des poteaux, toute hauteur et aux nombreux niveaux, complétés d'allées de passage pour permettre l'accès au stock en toute sécurité.

LA SOLUTION GLOBALE

Les réalisations présentées par MANORGA illustrent les possibilités de combinaison des rayonnages ADAPTIV et ADAPTIV XL avec des plates-formes et des cloisons.

Chaque configuration dépend des produits stockés, des charges et des contraintes du bâtiment.

Contactez TANDT Company pour préciser votre besoin.

Illustrations issues du catalogue fabricant MANORGA.



Plate-forme sur rayonnage Epsivol. Rayonnage Adaptiv à l'étage.



Rayonnages Adaptiv suivis de pans de cloison industrielle.



Délimitation du rayonnage Adaptiv XL par de la cloison industrielle, accessible sur une plate-forme Mezzaman Stock.

SUR-MESURE

Les configurations spécifiques nécessitent une étude adaptée aux dimensions, aux charges et aux conditions d'utilisation.

TANDT Company est votre interlocuteur pour préciser votre besoin et les possibilités de la gamme MANORGA.

SÉCURITÉ ET CONFORT

Les rayonnages Adaptiv et Adaptiv XL sont conforme aux normes FEM 10.2.06, afin de vous garantir une entière sécurité et une excellente qualité.

Fabricant : MANORGA.
Distribution : TANDT Company.

LIVRAISON

Les modalités et délais de livraison sont à confirmer avec TANDT Company selon les références et le projet.

IDENTITÉ VISUELLE

Le nuancier ci-dessous vous présente les différents RAL disponibles pour la gamme Adaptiv.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande spéciale !

RAL 1013 | RAL 1028 | RAL 2004 | RAL 3000

RAL 5010 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011

RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006

RAL 9010

GALVANISÉ — FINITION STANDARD ADAPTIV / ADAPTIV XL

RAL 7040 — COLORIS STANDARD DES TABLETTES GRILLAGÉES ADAPTIV

Votre projet de rayonnage, notre équipe à vos côtés.

Dimensions, charges et équipements :
échangeons sur les besoins de votre entreprise.

ÉCRIVEZ-NOUS

e-commerce@tandtcompany.com

Décrivez votre besoin et votre configuration.

APPELEZ-NOUS

02 47 30 17 61

Contactez notre équipe.

RETROUVEZ-NOUS

tandtcompany.com

Découvrez TANDT Company.

Fabricant : MANORGA | Distribution : TANDT Company